SOLATUBE® 290 DS–350mm
1:10

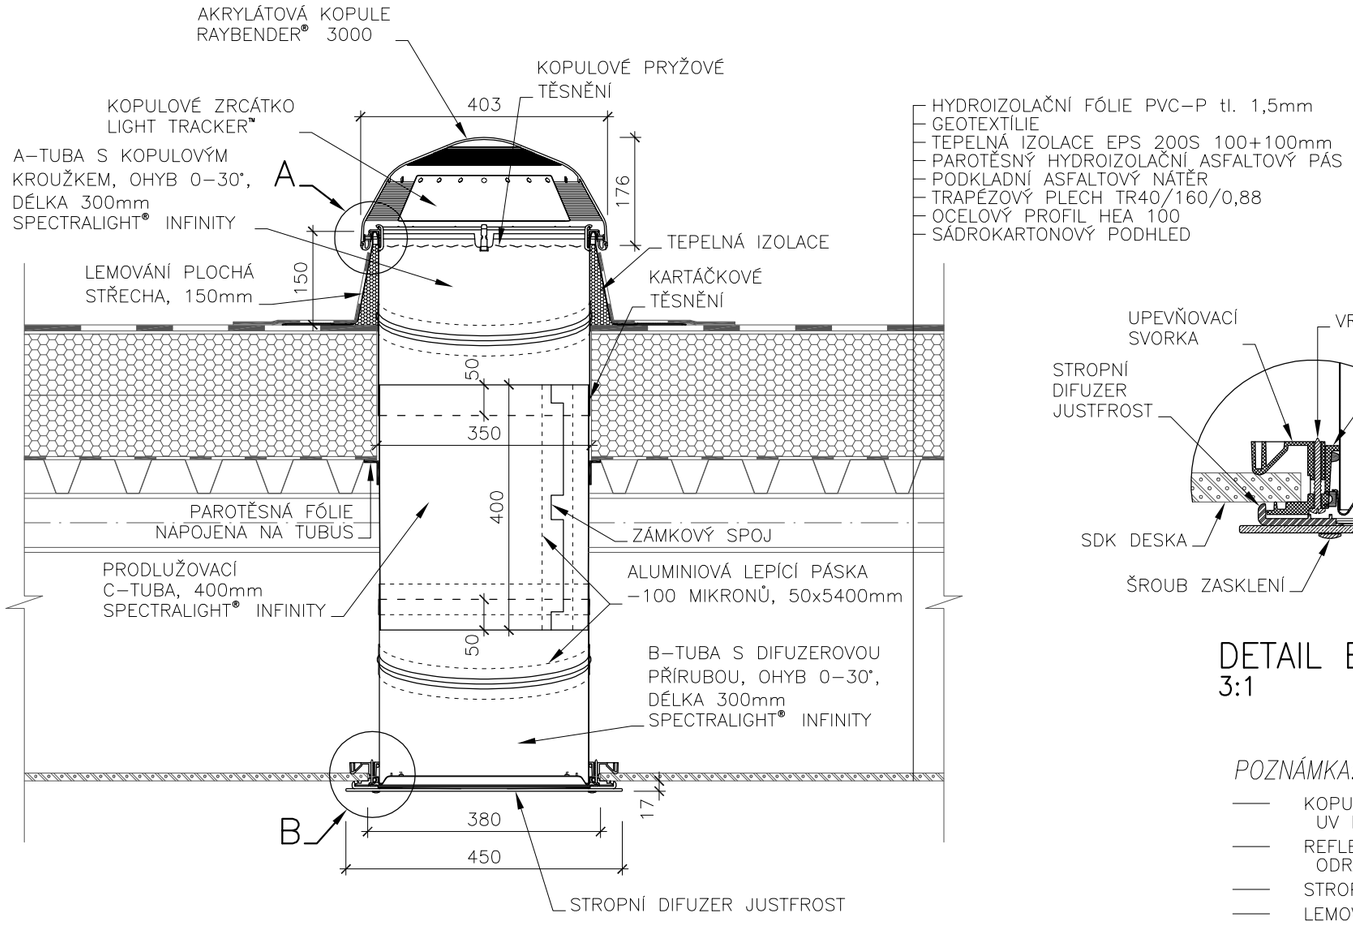

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC–P tl. 1,5mm
- GEOTEXTÍLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S 100+100mm
- PAROTĚSNÝ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- TRAPÉZOVÝ PLECH TR40/160/0,88
- OCELOVÝ PROFIL HEA 100
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

POHLED NA STŘECHU

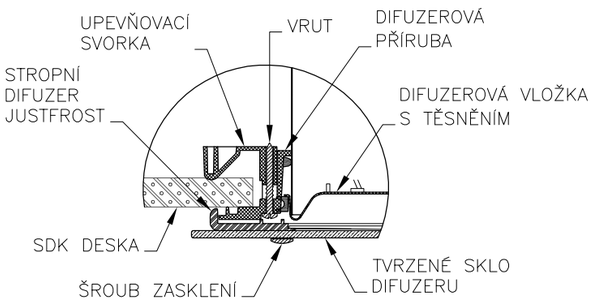

DETAIL B
3:1

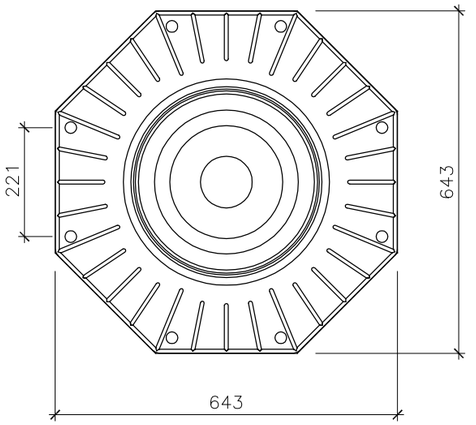

PŮDORYS LEMOVÁNÍ
1:10

DETAIL A
3:1

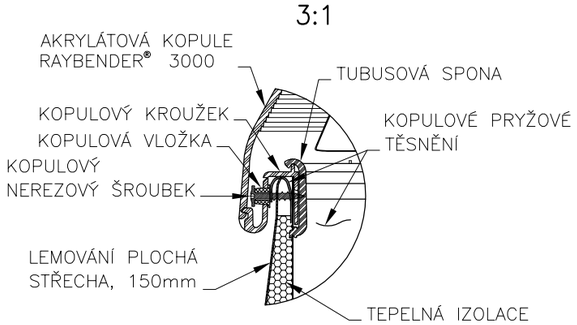

STROPNÍ DIFUZER
JUSTFROST 1:10

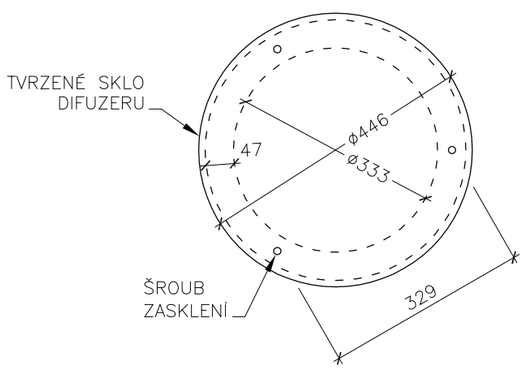

POZNÁMKA:

- KOPULE RAYBENDER® 3000 – AKRYLÁT S FRESNELOVOU ČOČKOU, tl. 3mm, ø403mm, v=176mm
  UV INHIBITORY: UVA–98,5%, UVB–100%, UVC–100%, SVĚTELNÁ PROPUSTNOST >90%
- REFLEXNÍ TUBUS – AB, C, D TUBA – "COOL TUBE HLINÍK" 0,5mm, ø350mm
  ODRAZNÝ MATERIÁL – POLYMERICKÝ FILM SPECTRALIGHT® INFINITY, ČINITEL ODRAZU–99,7%
- STROPNÍ DIFUZER – AKRYLÁT, SVĚTELNÁ PROPUSTNOST >90%
- LEMOVÁNÍ PLOCHÁ STŘECHA, VÝŠKA 150mm – ZÁTĚŽOVÝ KOV S ČERNOU PLASTOVOU GLAZUROU
- PŘEKRYTÍ JEDNOTLIVÝCH TUB JE 30–50mm, VŠECHNY VNĚJŠÍ SPOJE, VČETNĚ KLOUBŮ
  BUDOU PŘELEPENY ALUMINIOVOU LEPÍCÍ PÁSKOU–100 MIKRONŮ
- STAVBA ZAJISTÍ PŘEIZOLOVÁNÍ LEMOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ
  PŘEIZOLOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE STŘEŠNÍ IZOLACE!

- **ZÁRUKA NA MATERIÁL SOLATUBE® JE 120 MĚSÍCŮ**
  NA MONTÁŽ A NEKONDENZACI 60 MĚSÍCŮ V CELÉ DÉLCE SVĚTLOVODU!

VÝKRES:
OSAZENÍ SVĚTLOVODU SOLATUBE®
SKRZ ZATEPLENOU PLOCHOU
TRAPÉZOVOU STŘECHU POMOCÍ
PLOCHÉHO LEMOVÁNÍ
SE SDK PODHLEDEM

SOLATUBE®
WT–WINDOWS TOMORROW s.r.o.
SPOJOVACÍ 136, 252 62 HOROMĚŘICE
www.solatube.cz
info@solatube.cz
+420 608 918 484

PRODUKT:	TYP STŘECHY:	VYPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ MALÍK
290 DS–350mm	PLOCHÁ STŘECHA	DATUM:	05/2014
AKCE: –		MĚŘÍTKO:	1:10
		FORMÁT:	2xA4